

Ref.

265



Ø Max 12.7

FLASH

Description

- Plaquette carbure à géométrie affinée.
- Finition microbillée.
- Attachement cylindrique.

Avantages

- Nuance de carbure permettant une plus grande longévité.
- Plus grande hauteur de plaquette pour un meilleur guidage.
- Spécial perceuses sur batterie : 20% d'autonomie supplémentaire.


SPECIAL PERCEUSE ELECTROPORTATIVE
20% D'AUTONOMIE EN PLUS



Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
Série Courte					
3	20	60	265D03	3336600064485	1
3,5	35	75	265D03.5	3336600064492	1
4	35	75	265D04	3336600064508	1
4,5	45	85	265D04.5	3336600064515	1
5	45	85	265D05	3336600064522	1
5,5	55	95	265D05.5	3336600064539	1
6	60	100	265D06	3336600064546	1
6,5	60	100	265D06.5	3336600064553	1
7	60	100	265D07	3336600064560	1
7,5	80	120	265D07.5	3336600064577	1
8	80	120	265D08	3336600064584	1
8,5	80	120	265D08.5	3336600064591	1
9	80	120	265D09	3336600064607	1
9,5	80	120	265D09.5	3336600064614	1
10	80	120	265D10	3336600064621	1
11	110	150	265D11	3336600064638	1
12	110	150	265D12	3336600064645	1
13	110	150	265D13	3336600064652	1
14	110	150	265D14	3336600064669	1
15	110	150	265D15	3336600064676	1
16	110	150	265D16	3336600064683	1
17	110	150	265D17	3336600064690	1
18	120	160	265D18	3336600064706	1
19	120	160	265D19	3336600064713	1
20	120	160	265D20	3336600064720	1
22	120	160	265D22	3336600064737	1
25	120	160	265D25	3336600064744	1
L150					
5	110	150	265D05L0150	3336600076365	1
5,5	110	150	265D05.5L0150	3336600052666	1
6	110	150	265D06L0150	3336600074958	1
6,5	110	150	265D06.5L0150	3336600052673	1
7	110	150	265D07L0150	3336600074996	1
8	110	150	265D08L0150	3336600075023	1
9	110	150	265D09L0150	3336600084056	1
10	110	150	265D10L0150	3336600075078	1
L200					
6	160	200	265D06L0200	3336600074965	1
7	160	200	265D07L0200	3336600075009	1
8	160	200	265D08L0200	3336600075030	1
10	160	200	265D10L0200	3336600075085	1
12	160	200	265D12L0200	3336600075122	1
14	160	200	265D14L0200	3336600075184	1
16	160	200	265D16L0200	3336600081284	1

Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
L300					
6	260	300	265D06L0300	3336600074972	1
6,5	260	300	265D06.5L0300	3336600088184	1
7	260	300	265D07L0300	3336600075016	1
8	260	300	265D08L0300	3336600075047	1
9	260	300	265D09L0300	3336600077188	1
10	260	300	265D10L0300	3336600075092	1
12	260	300	265D12L0300	3336600075139	1
13	260	300	265D13L0300	3336600075160	1
14	260	300	265D14L0300	3336600075191	1
15	260	300	265D15L0300	3336600077171	1
16	260	300	265D16L0300	3336600075221	1
18	260	300	265D18L0300	3336600075245	1
20	260	300	265D20L0300	3336600075269	1
L400					
6	360	400	265D06L0400	3336600074989	1
7	360	400	265D07L0400	3336600084063	1
8	360	400	265D08L0400	3336600075054	1
9	360	400	265D09L0400	3336600075061	1
10	360	400	265D10L0400	3336600075108	1
12	360	400	265D12L0400	3336600075146	1
14	360	400	265D14L0400	3336600075207	1
15	360	400	265D15L0400	3336600082533	1
16	360	400	265D16L0400	3336600075238	1
18	360	400	265D18L0400	3336600075252	1
20	360	400	265D20L0400	3336600075276	1
22	360	400	265D22L0400	3336600075290	1
24	360	400	265D24L0400	3336600084094	1
25	360	400	265D25L0400	3336600075313	1
L600					
6	560	600	265D06L0600	3336600077874	1
8	560	600	265D08L0600	3336600077867	1
10	560	600	265D10L0600	3336600075115	1
12	560	600	265D12L0600	3336600075153	1
14	560	600	265D14L0600	3336600075214	1
16	560	600	265D16L0600	3336600076303	1
18	560	600	265D18L0600	3336600076310	1
20	560	600	265D20L0600	3336600076327	1
22	560	600	265D22L0600	3336600077157	1
L1000					
6	960	1000	265D06L1000	3336600101593	1
8	960	1000	265D08L1000	3336600101609	1
10	960	1000	265D10L1000	3336600101616	1
12	960	1000	265D12L1000	3336600101623	1
15	960	1000	265D15L1000	3336600101647	1
16	960	1000	265D16L1000	3336600101654	1
18	960	1000	265D18L1000	3336600101661	1
20	960	1000	265D20L1000	3336600101678	1
22	960	1000	265D22L1000	3336600101685	1
25	960	1000	265D25L1000	3336600101692	1

Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
L1200					
8	1160	1200	265D08L1200	33366000101708	1
10	1160	1200	265D10L1200	33366000101715	1

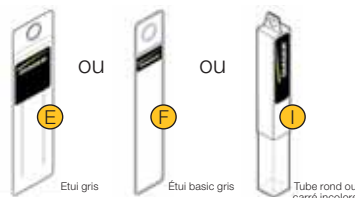

COFFRETS
PAGE
57