


NEW!

ESPIRAL ÚNICA



IDEAL PARA CARPINTEROS

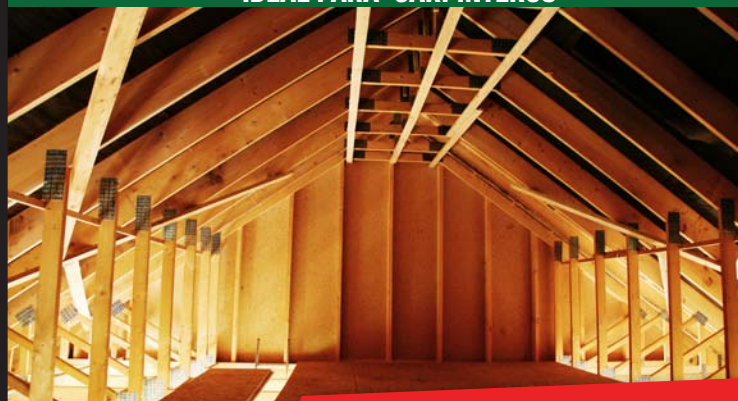

RAPIDEZ

ROBUSTEZ

COMPTIBLE SDS-PLUS - ANCLAJE HEXAGONAL

ANTICALENTAMIENTO

Détalonnage de la partie arrière pour éviter les frottements et échauffements.




TO 600 mm →



TRATAMIENTO TÉRMICO

Tratamiento térmico idéntico sobre toda la longitud de la broca para evitar las roturas y las torsiones. Acanaladura lisa para acelerar la evacuación de las virutas

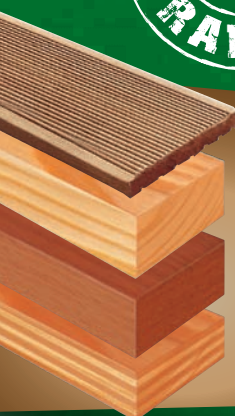

- MADERAS EXÓTICAS (IPÉ)
- ROBLE
- HAYA
- ABETO

PUNTA DE BROCA AUTOCENTRADORA

GRAN PODER DE CORTE

Taladro rápido y preciso gracias a una punta centradora, un labio y ángulos de corte estudiados para todas las maderas, hasta las más duras. s plus durs.



Gamma disponible

| | | |
|--------------------------|---------|-----------------------|
| Anclaje Hexagonal | Ref.912 | Lg 235 > Ø 4 à 32 mm |
| | Ref.913 | Lg 460 > Ø 8 à 32 mm |
| | Ref.941 | Lg 600 > Ø 12 à 24 mm |
| Anclaje SDS-plus | Ref.942 | Lg 200 > Ø 6 à 8 mm |
| | Ref.943 | Lg 235 > Ø 10 à 20 mm |
| | Ref.943 | Lg 400 > Ø 10 à 22 mm |



Embalaje:
Tubo individual transparente

DIAGER®