Magnethalter Fox II



Beschreibung

- DIN 3126 E 6,3.und compatible SDS+ Aufnahme.
- Für Bit Hexa 1/4 nach DIN 3126 C 6.3 und E 6.3.
- · Dauermagnet.
- Im Kalt-Crimp-Verfahren hergestellt.

Vorteile

- Rascher Auswurf.
- Sehr starke Verwindungssteifi gkeit.
- Leichte und schnelle Handhabung mit nur einer Hand.
- Magnetisch, erleichtert die Handhabung der Schrauben.



Ref.

U648 U638





DIN 3126 E6,3


Magnethalter Standard

Beschreibung

- DIN 3126 E 6.3 und compatible SDS+ Aufnahme.
- Für Bit Hexa 1/4 nach DIN 3126 C 6.3 und E 6.3.
- · Dauermagnet.
- Bit-Sicherungsring (ausgenommen U628).
- Im Kalt-Crimp-Verfahren hergestellt.

Vorteile

- Magnetisch, erleichtert die Handhabung der Schrauben.
- Ideal für schwer zugängliche Stellen und große Längen (bis 250 mm).

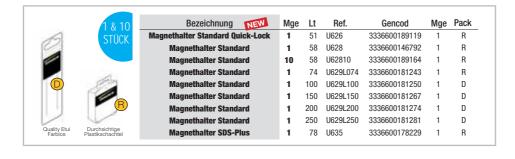

U626 U628 U629 U635 Made in Germany

Magnethalter Shorty




Beschreibung

- DIN 3126 E 6,3 Aufnahme.
- · Zylinderschafthalter mit Abflachungen.

orteile/

- Die kurze Baulänge lässt sich ganz in das Bohrfutter einschieben und ermöglicht den Einsatz des Schraubers/der Bohrmaschine auch an beengten Stellen.
- Magnetisch, erleichtert die Handhabung der Schrauben.





U633

DIN 3126 E6,3



1/4" E6,3